

REM2

Two-Way Remote Control

Instructions / Instrucțiuni V3.0

English

What's New in V3.0

- When pressing the [i] button, the status of the system is now available for the first five minutes after being received from the control panel.

Introduction

The REM2 is a water-resistant 5-button remote control that provides the user with the status of their system by pressing the [i] button. The remote control provides both auditory and visual feedback in an attractive streamlined style. To activate the remote's backlight, press any button twice.

The feedback provided for the user is separated into two categories: security feedback and accessory feedback. Security feedback deals with actions concerning arming and disarming, system in alarm, and panic alarms. Accessories feedback deals with actions concerning the FM tuner and PGMs. If the remote fails to communicate with the system, the LED will flash red rapidly, and a fail beep will occur.

The REM2 is available in a 433MHz or 868MHz version. The 868MHz version is not UL approved.

Compatibility

- MG6250
- MG5000 / MG5050
- RPT1
- RTX3

ID Label

Use the space provided on the back of the unit to identify the remote control's owner.



Range

- 30m (100 ft) with the MG6250
- 45m (150 ft) with the MG5000, MG5050 / RPT1 / RTX3

Battery

One 3V lithium battery (2032). Battery life expectancy is a minimum of 2 years.

How to Replace the Battery

- Remove the screw from the back of the remote control and carefully remove the back cover.
- Use a non-metallic object, or any plastic device, to push the battery out from under the battery plate (see Figure 1). Avoid using metal as it may cause a short in the board.
- Insert the new battery. Make sure the positive side of the battery is inserted face up.
- Set the back cover in place, and fasten it with the two screws.

Warning: Danger of explosion exists if the lithium battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions.

This product contains a coin cell battery. If the coin cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in under two hours and can lead to death.

Română

Noutăți în versiunea 3.0

- La apăsarea butonului [i], starea sistemului este acum disponibilă în primele cinci minute după ce a fost primită de la centrală.

Introducere

REM2 este o telecomandă cu 5 butoane, rezistentă la apă, care îi oferă utilizatorului starea sistemului prin apăsarea butonului [i]. Telecomanda oferă confirmare sonoră și vizuală, într-un design atractiv și aerodinamic. Pentru a activa iluminarea de fundal a telecomenzii, apăsați de două ori orice buton.

Informațiile oferite utilizatorului sunt împărțite în două categorii: informații de securitate și informații privind accesoriile. Informațiile de securitate se referă la armare și dezarmare, sistem în alarmă și alarme de panică. Informațiile privind accesoriile se referă la acțiunile legate de tunerul FM și ieșirile PGM.

Dacă telecomanda nu reușește să comunice cu sistemul, LED-ul roșu va clipi rapid și se va auzi un semnal sonor de eroare.

REM2 este disponibilă în versiune de 433 MHz sau 868 MHz. Versiunea de 868 MHz nu este aprobată UL.

Compatibilitate

- MG6250
- MG5000 / MG5050
- RPT1
- RTX3

Etichetă de identificare

Folosiți spațiul prevăzut pe spatele unității pentru a identifica proprietarul telecomenzii.

Rază de acțiune

- 30 m (100 ft) cu MG6250
- 45 m (150 ft) cu MG5000, MG5050 / RPT1 / RTX3

Baterie

O baterie cu litiu de 3 V (2032). Durata de viață estimată a bateriei este de minimum 2 ani.

Cum se înlocuiește bateria

- Scoateți șurubul din spatele telecomenzii și îndepărtați cu grijă capacul din spate.
- Folosiți un obiect nemetalic sau orice unealtă din plastic pentru a împinge bateria de sub placa bateriei (vezi Figura 1). Evitați folosirea obiectelor metalice, deoarece pot provoca un scurtcircuit pe placa electronică.
- Introduceți bateria nouă. Asigurați-vă că partea pozitivă a bateriei este orientată în sus.
- Puneți la loc capacul din spate și fixați-l cu șurubul.

Avertisment: Există pericol de explozie dacă bateria cu litiu este înlocuită incorect. Înlocuiți-o doar cu o baterie de același tip sau de tip echivalent, recomandat de producător. Eliminați bateriile uzate conform instrucțiunilor producătorului.
Acest produs conține o baterie tip monedă (pastilă). Dacă bateria este înghițită, poate provoca arsuri interne grave în mai puțin de două ore și poate duce la deces.

Français

Du nouveau avec la V3.0

Lorsque vous appuyez sur la touche [i], l'état du système est maintenant disponible pendant les cinq premières minutes après avoir été reçu par le panneau de contrôle.

Introduction

La REM2 est une télécommande à 5 boutons résistante à l'eau qui permet à l'utilisateur de connaître l'état de son système en appuyant simplement sur le bouton [i]. En plus d'avoir une forme profilée attrayante, la télécommande offre une rétroaction sonore et visuelle. Pour activer le rétroéclairage de la télécommande, appuyer deux fois sur n'importe quel bouton.

La rétroaction conçue pour l'utilisateur est divisée en deux catégories : la rétroaction pour les fonctions de sécurité et la rétroaction pour les fonctions accessoires. La rétroaction pour les fonctions de sécurité donne suite aux actions concernant l'armement et le désarmement du système, le déclenchement d'une alarme ainsi que les alarmes de panique. La rétroaction pour les fonctions accessoires donne suite aux actions concernant le syntoniseur FM et les sorties PGM. Si la télécommande ne peut entrer en communication avec le système, la DEL rouge clignotera rapidement et un signal de rejet se fera entendre.

La REM2 est disponible en version 433 MHz et en version 868 MHz. La version de fréquence 868 MHz n'est pas homologuée par les UL.

Compatibilité

- MG6250
- MG5050 / MG5050
- RPT1
- RTX3

Étiquette d'identification

Utiliser les espaces disponibles au dos de l'unité pour identifier le propriétaire de la télécommande.

Portée

- 30 m (100 pi) avec le MG6250
- 45 m (150 pi) avec le MG5000, MG5050 / RPT1 / RTX3

Batterie

Une batterie au lithium de 3 V (2032). La durée de vie minimale de la batterie est de 2 ans.


Comment remplacer la batterie

1. Retirer la vis à l'arrière de la télécommande et enlever le couvercle arrière avec soin.
2. Utiliser un objet non métallique ou tout dispositif de plastique pour retirer la batterie de la plaque pour batterie (voir Figure 1). Éviter d'utiliser du métal, car cela pourrait causer un court-circuit dans la carte électronique.
3. Insérer la nouvelle batterie. S'assurer que le côté positif de la batterie est inséré vers le haut.
4. Mettre le couvercle arrière en place et le fixer avec la vis.

Avertissement : Il y a danger d'explosion si la batterie au lithium n'est pas remplacée correctement. La remplacer seulement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le fabricant. Jeter les batteries usagées selon les instructions du fabricant.

Ce produit contient une pile bouton. Si la pile bouton est avalée, elle peut provoquer de graves brûlures internes en moins de deux heures et peut entraîner la mort.

Figure/Figura 1

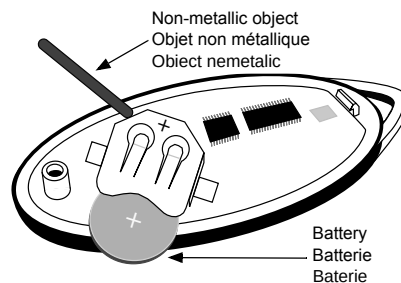

Warranty

For complete warranty information on this product please refer to the Limited Warranty Statement found on the website www.paradox.com/terms. Your use of the Paradox product signifies your acceptance of all warranty terms and conditions.

Magellan is a trademark or registered trademark of Paradox Security Systems Ltd. or its affiliates in Canada, the United States and/or other countries. For the latest information on products approvals, such as UL and CE, please visit www.paradox.com.

© 2019 Paradox Security Systems Ltd. All rights reserved. Specifications may change without prior notice. One or more of the following US patents may apply: 7046142, 6215399, 6111256, 6104319, 5920259, 5886632, 5721542, 5287111, 5119069, 5077549 and RE39406 and other pending patents may apply. Canadian and international patents may also apply.

Garanție

Pentru informații complete privind garanția acestui produs, consultați Declarația de garanție limitată disponibilă pe site-ul www.paradox.com/terms. Utilizarea produsului Paradox înseamnă acceptarea tuturor termenilor și condițiilor garanției.

Magellan este o marcă comercială sau o marcă înregistrată a Paradox Security Systems Ltd. sau a afiliaților săi în Canada, Statele Unite și/sau alte țări. Pentru cele mai recente informații privind aprobările produselor, cum ar fi UL și CE, vizitați www.paradox.com.

© 2019 Paradox Security Systems Ltd. Toate drepturile rezervate. Specificațiile se pot modifica fără a notificare prealabilă. Se pot aplica unul sau mai multe dintre următoarele brevete SUA: 7046142, 6215399, 6111256, 6104319, 5920259, 5886632, 5721542, 5287111, 5119069, 5077549 și RE39406, precum și alte brevete în curs de acordare. Se pot aplica și brevete canadiene și internaționale.

Garanție

Pour tous les renseignements sur la garantie de ce produit, se référer aux Déclarations sur les garanties restreintes qui se trouvent sur notre site Web au www.paradox.com/terms. L'utilisation de ce produit Paradox signifie l'acceptation de toutes les modalités et conditions de la garantie.

Magellan est une marque de commerce ou une marque de commerce déposée de Systèmes de sécurité Paradox Ltée ou de ses affiliés au Canada, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Pour les renseignements les plus récents concernant l'approbation des produits telle que UL et CE, veuillez visiter le www.paradox.com.

© Systèmes de sécurité Paradox Ltée, 2019. Tous droits réservés. Spécifications sujettes à changement sans préavis. Un ou plusieurs des brevets américains suivants peuvent s'appliquer : 7046142, 6215399, 6111256, 6104319, 5920259, 5886632, 5721542, 5287111, 5119069, 5077549 et RE39406 et d'autres brevets en instance peuvent également s'appliquer. Des brevets canadiens et internationaux peuvent aussi s'appliquer.